


Aus der Weltraumtechnik ...
für das Haus weiterentwickelt

ACTIS

Die Dämmung für Behaglichkeit

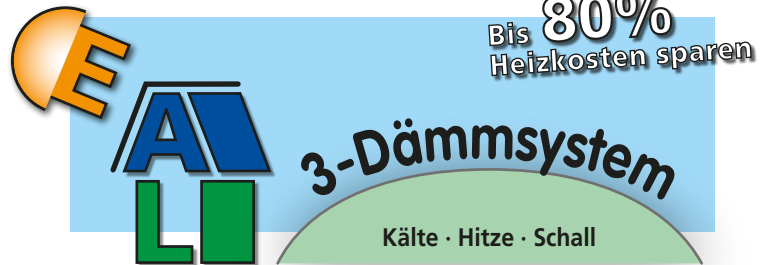

3-Dämmsystem GmbH · Weinfelderstrasse 1 · 9517 Mettlen TG

Marco Polla | Tel. 071 630 05 05 | www.3-daemmsystem.ch
Generalvertretung | Fax 071 630 02 50 | info@3-daemmsystem.ch

Scheune-Ständerbau

Neu SIA:
 $U = 0,16 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Kanton Bern: Anforderung $U = 0,17 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Super 12 Boost^R

im System CH-anerkannt


Mit nur 189 mm Wandkonstruktion
 $U = 0,16 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ (SIA-EN 16012)

- optimal gedämmt
- Windfolie und Dämmung gegen Kälte und Hitze, Dampfbremse in 2 Matten
- Doppelte Winddichtigkeit

effektiver Dämmwert,
laut Haus zu Haus
1 zu 1 Test:
 $U = 0,13 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
(bewiesen an diversen
Objekten)

Ihr Gewinn mit der ACTIS - Super 12 Boost^R
5 Vorteile zum gleichen Preis

- nur 189 mm Wandkonstruktion
- Unterdach und Dampfbremse
- Dämmt wie 290 mm Steinwolle
- Dämmt im Sommer einzigartig gegen die Hitze
Konventionelle Dämmung lässt die Hitze nach einer Sättigungszeit zu 100 % durch. Actis reflektiert 95 % der Sonneneinstrahlung zurück, permanent, und ohne Sättigungszeit.
- Dämpft auch den Schall

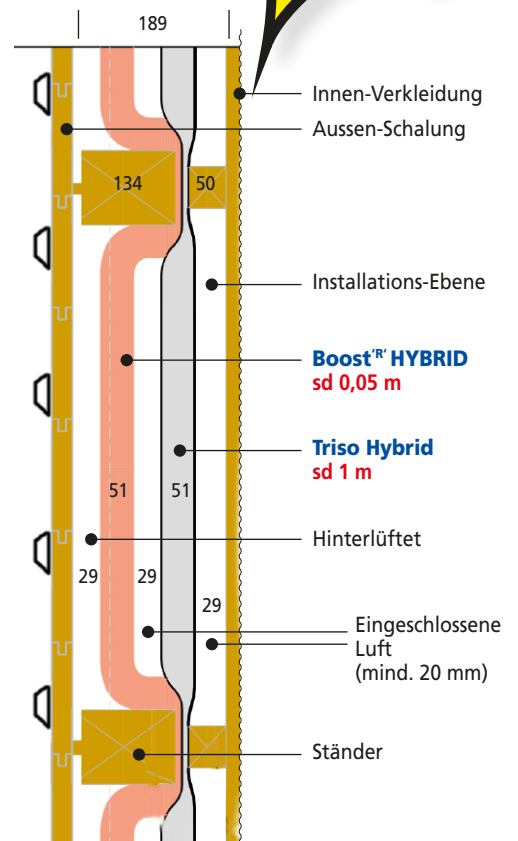

H4.0.1 - 01.17



ACTIS
Die Dämmung für Behaglichkeit
Dreifache Wirkung
gegen Kälte, Hitze und Schall



Hitzeschutz
Permanente 95%
Reflektion der Hitze